取扱説明書 NS-15NTSC

15 インチ液晶モニター

Ver.1401

目次

1. 同梱品 – – –

2. 各部名称

2-1　前面パネル

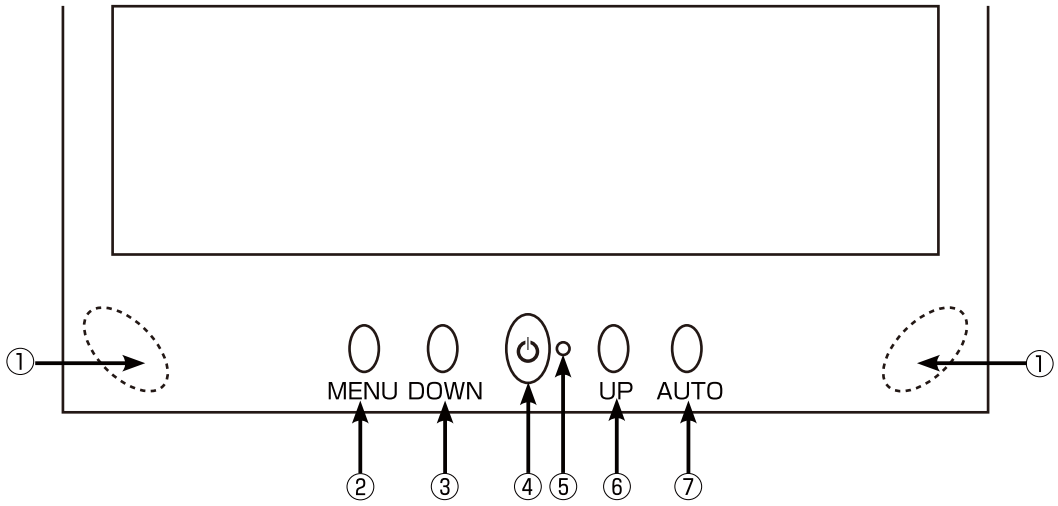

①スピーカー ー ー ー ー ー音声接続がある場合、音声が出力されます。

② MENU ボタン ー ー ーメニュー画面を表示します。また、メニュー設定時には、設定項目を切り替えます。

③ DOWN ボタン ー ー ー通常画面では音声のボリュームを下げます。また、設定画面内では設定項目を変更します。

④電源ボタンー ー ー ー ー画面表示を「ON/OFF（待機状態）」を切り替えます。

⑤電源ランプー ー ー ー ー緑＝表示 ON　黄＝表示 OFF（待機状態）　消灯＝電源 OFF の状態を表示します。

⑥ UP ボタンー ー ー ー ー通常画面では音声のボリュームを上げます。また、設定画面内では設定項目を変更します。

⑦ AUTO ボタンー ー ー ーモニターへの入力チャンネルを切り替えます。また、設定画面内では、「決定ボタン」となり、カーソルを移動します。

2-2　背面パネル

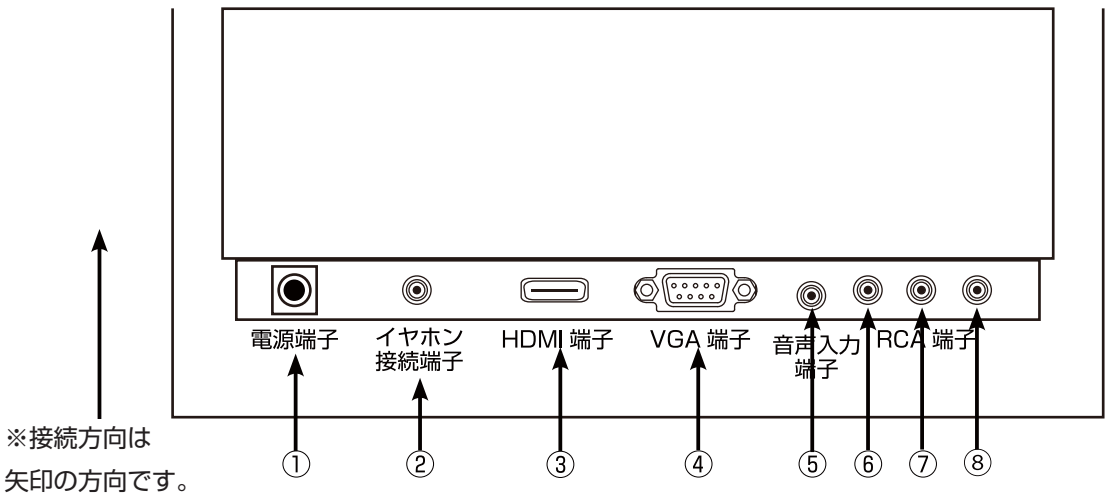

①電源端子　－－－－－付属の電源アダプターを接続します。

②イヤホン接続端子－－－イヤホンを接続します。

③ HDMI 端子－－－－－HDMI ケーブルを接続します。

④ VGA 端子　－－－－－VGA ケーブルを接続します。

⑤音声入力端子　　－－－音声入力端子を接続します（モノラル　ピンジャック入力）

⑥ RCA 端子（黄）－－－黄色＝映像入力を接続します。

⑦ RCA 端子（白）－－－赤色＝ステレオ端子（右）を接続します。（通常は使用しません）

⑧ RCA 端子（赤）　　白色＝ステレオ端子（左）を接続します。（通常は使用しません）

3. メニュー画面

メニュー画面モニター表示の詳細な設定を行います。
操作は本体前面のボタン（P3 参照）で操作を行います。

基本操作方法

○入力端子の種類の切替
　機器を接続し、接続した端子の表示となるまで「AUTO ボタン」で切り替えます。

入力信号
テレビ
ビデオ
Y/Pb/Pr
VGA
HDMI
USB

テレビ －－－使用しません。

ビデオ －－－RCA 端子を接続する場合に選択します。

Y/Pb/Pr －－使用しません。

VGA －－－－VGA 端子（D-Sub15Pin 端子）を接続する場合に選択します。

HDMI －－－HDMI ケーブルを使用する場合に選択します。

USB －－－使用しません。

○メニュー画面の操作
　本体前面の「MENU ボタン」を押します。設定したい項目は「DOWN ボタン /UP ボタン」でカーソルを左右に移動します。項目を決定したら「AUTO ボタン」を押し、下の詳細設定画面へカーソルを移動します。
　詳細設定画面ではカーソルは文字色「黄色」で表示されます。
　設定項目は「AUTO ボタン」でカーソルを移動させ「DOWN ボタン /UP ボタン」で項目や数値を変更します。

○メニュー画面表示
　設定画面はそれぞれのアイコンごとに画面が分かれています。

3-1　映像設定



映像設定
画面表示の明るさなどを設定します。

○映像モード：画面表示の種類を選択します。
　Standard（標準）　/　Mild　/　User　/　Dynamic　から選択します。
※モードの変更に伴い、下記設定数値は自動的に変更されます。

○コントラスト：映像の輝度を調整します。
　0～50（標準）～100　の間で設定します。

○明るさ：映像の明るさを調整します。
　0～50（標準）～100　の間で設定します。

○彩度：映像の色味の鮮やかさを調整します。
　0～50（標準）～100　の間で設定します。

○鮮明度：自動調整されます。

○色調：自動調整されます。

○色温度：映像のトーンを選択します。
　Standard（標準）　/　Warm　/　Cool　から選択します。

3-2　音声設定



音声設定
音声表示について設定します。

○音声モード：音声のモードを選択します。
　標準　/　ニュース　/　映画　/　スポーツ　/　ダンス　/　クラシック　/　ポップス　/　ロック
　ジャズ　から選択します。

○バランス；音声のバランスを調整します。
　-50～0（標準）～+50　の間で調整します。

○ AVL：使用しません。
○サラウンドサウンド：使用しません。
○ EQ：使用しません。

3-3　機能

機能設定
　画面設定などの設定を行います。

○ノイズ低減：映像のちらつきを低減します。
　オフ　/　低　/　中　/　高　工場出荷時（初期化）から選択します。

○アスペクト比：画面の縦横比率を選択します。
　※映像が入力されている場合のみ表示されます。
　※接続機器によっては設定が反映されない場合もあります。
　16：9　/　4：3　/　映画　/　サブタイトル　から選択します。

3-4　その他設定



その他設定
　背景、画面保存などの設定を行います。

○ OSD 言語：メニュー表示言語を設定します。
　※日本語で使用します。

○ブルースクリーン：映像未入力時の背景色を設定します。
　オン（背景が青色画面）　/　オフ（背景が黒色画面）

○スクリーンセーブ：一定時間後にモニターが自動的に待機モードに移行するよう設定します。
　オフ　/　10 分～ 240 分　の間で選択します。

○リセット：設定をすべて初期化します。工場出荷時に設定がもどりますので、

3-5　PC 調整

PC 調整
　RCA 接続以外の際に設定可能となります。

○自動調整：水平垂直位置を自動的に調整します。必要に応じて実行してください。
　「UP ボタン　/　DOWN ボタン」で実行します。

○水平位置：モニター表示の横位置を調整します。
　0 ～ 50 の範囲で設定します。

○垂直位置：モニター表示の縦位置を調整します。
　0 ～ 50 の範囲で設定します。

○クロック：使用しません。

○フェーズ：使用しません。

3-6　チャンネル

チャンネル
　※使用しません。

○使用しません。

保　証　書

株式会社NSKは、本製品についてご購入日より本保証書に記載の保証期間を設けております。
本製品は人命にかかわる医療機器等の用途には使用しないでください。
高い信頼性が求められる用途に使用する場合はシステムの故障等の処置に万全を期してください。
その場合、その結果に対しての損害賠償責任について弊社は負担いたしません。
本製品付属の取扱説明書などに従った正常な使用状態の下で、万一保障期間内に故障・不具合が発生した場合、本保障規定に基づき無償修理・交換対応を行います。
ただし、次のような場合には保障期間内であっても有償修理となります。
（修理を依頼される場合の往復の送料はお客様のご負担となります）

1.本保証書がない場合

2.本保証書に、ご購入日・お名前・ご購入代理店の印字等の記入がない場合、
　または購入先や購入日が改ざんされている場合
注:太字及び※印の項目は必ず記入願います。

3.取扱上の誤り、または不当な改造や修理を原因とする故障および損傷である場合

4.ご購入後の輸送・移動・移設・落下による故障および損傷

5.火災、地震、落雷、風水害、ガス害、塩害、異常電圧およびそのほかの天変地異など、
　外部に原因がある故障および損傷である場

6.他の機器との接続に起因する故障・損傷である場合

■初期不良交換、修理の手続き

●保証期間発生日より1ヵ月以内の故障に関しては、初期不良交換サービスの対象となります。

●お客様より初期不良である旨申告していただき、弊社がその申告現象を確認した場合に限り、初期不良品として新品と交換いたします。
（送料については弊社負担とさせていただきます）
ただし、検査の結果、動作環境や相性を起因とする不具合であった場合には、初期不良交換サービス対象とはなりません。
また、当サービスをご利用いただくには、お買い上げ商品のすべての付属品が揃っていることが条件となります。

●弊社では、出張修理あるいは不具合原因の現地調査は行っておりません。

●弊社ではセンドバック（先に修理依頼品または不具合品をお送りいただき、弊社より修理完了品または初期不良交換品をご返却する）方式でのみ、対応を行っております。

●修理費用については代理販売店や購入店を通しての対応となります。

⚠ 注意

■電源は家庭用AC100V（50Hz/60Hz）のコンセント以外で使用しないでください。また、タコ足配線はしないでください。火災、感電の原因となります。

■必ず付属のACアダプターを使用してください。

■ACアダプターのコードを傷つけたり、破損させたり加工したりしないでください。
重いものをのせたり、引っ張ったり、無理に曲げたりすると、コードを傷め、火災・感電の原因となります。

■ぬれた手でACアダプターを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。

■万一、発熱していたり、煙が出ている、異臭がするなどの異常があるときは使用しないでください。異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。
すぐにACアダプターをコンセントから抜いてください。

■動作環境範囲外で機器をご利用にならないでください。

■本器を改造あるいは、分解しないでください。火災・感電の原因となります。
また、内部には電圧の高い部分があり、感電の恐れがあります。

■長期間使用されないときは、安全のため、ACアダプターをコンセントから抜いておいてください。

■落雷の恐れがある場合は、すみやかに本器を停止させ、コンセントからACアダプターを抜いてください。（停電時のブレーカーの入切りによる突入電流が原因で機器が故障する場合があります。

■本器を次のような場所での使用や保管はしないでください。
●直射日光のあたる場所　●特に高温低温になる場所　●温度変化の激しい場所
●振動の多い場所　●油煙、湯気、湿気があたる場所　●静電気が多く発生する場所
●強い磁気や電磁波が発生する装置（発電機やアンプ）が近くにある場所
●機器の仕様に合わない不安定な場所や、落下の危険がある場所

■本器を移動、移設させる場合は、ACアダプターをコンセントから抜き通電停止の状態になってから配線を抜いて下さい。

■金融機器、医療機器や人名に直接または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要求される用途には使用しないでください。

⚠ 録画機についての注意

■湿気やほこりの多い場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。

■本器の通風孔をふさがないでください。
内部に熱がこもり、機器の不良や火災の原因となることがあります。
内蔵の記憶媒体は高温に弱い場合もあるため、適度な換気が必要です。

■3年に一度を目安に内部の清掃や稼働点検を販売店に依頼してください。
なお、内部清掃点検費用については、販売店にご相談ください。

■主に録画装置に使用している記録媒体としてのハードディスクは、永久的に使用可能な媒体ではありません（消耗品扱いとなります）。
次の留意点踏まえたうえでご使用ください。
●衝撃、振動をあたえないでください。　●電源の入切りを頻繁に行わないでください。
●推奨環境:周辺温度25℃以下　●稼働時間18,000時間を超えた場合は交換を推奨します。
●録画データや運用設定などは必要に応じてバックアップをおこなってください。

■本器の利用に際し、故障や誤動作、不具合などによってデータの消失などの障害が発生しても、弊社では保証しかねることをあらかじめご了承ください。

■ご注意

●本器の故障・誤作動・不具合・通信不良、停電・落雷などの外的要因、
第三者による妨害行行為などの
要因によって、通信、撮影、録画機会を逃したために生じた経済損失につきましては、当社は一切その責任を負いかねます。

●通信、録画内容や保持情報漏えい、改ざん、破壊などによる経済的・精神的損害につきましては、当社は一切その責任を負いかねます。

●本器のパッケージ等に記載されている機能、性能値は当社試験環境下での参考測定値であり、お客様環境下での性能を保障するものではありません。
また、バージョンアップ等により予告なく性能が上下することがあります。

●ハードウェア、ソフトウェア（ファームウェア）、外観に関しては将来予告なく変更されることがあります。

●ソフトウェア（ファームウェア）、更新ファイル公開を通じた修正や機能は、お客様サービスの一環として随時提供しているものです。
内容や提供時期に関しての保証は一切ありません。

●一般的にインターネットなどの公衆網の利用に際しては、通信事業者との契約が必要となります。

●通信事業者によっては公衆網に接続可能な端末の台数、機能、回線の使用率などについて設定を行っている場合がありますので、通信事業者と端末機器の導入に際して契約内容などをご確認ください。
このため弊社機器はすべての公衆網との接続を保障するものではありません。
通信事業者側の環境においては通信機能を有効にできない場合もありますのでご了承ください。

●公衆網に関連してDDNSサーバーのサービスを利用できる機器については、サーバーの臨時メンテナンスや、サーバー設備の障害、やむをえない事情によるサービス提供の停止、などの理由によりサービスを継続的に提供できない場合もありますので、あらかじめご了承願います。

●本器を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。

●本器及び弊社製品は日本国内での利用可能な製品であるため、別途定める保証規定は日本国内でのみ有効です。海外での利用はできません。
また、ご利用の際は各地域の法令や政令、ガイドラインなどに従ってください。

■免責事項

●お客様が購入された製品の使用において、録画映像の流出や、不法行為に基づく損害賠償責任は、弊社では一切責任を負いません。

●お客様および第三者の故意または過失と認められる本製品の故障・不具合の発生につきましては、弊社では一切責任を負いません。

●製品の使用および不具合の発生によって、二次的に発生した損害（事業の中断および事業利益の損失、記憶装置の内容の変化・消失、また建物の現状復帰や取り外し施工についての費用・損失）につきましては、弊社では一切責任を負いません。

●製品の装着することによりほかの機器に生じた故障・損傷について、弊社では本製品以外についての修理費等は一切保障いたしません。

※本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in japan.

製品保証書

※保証期間		ご購入日　　年　　月　　日　より **1 年間**
製品型番		**NS-15NTSC**
※製造番号 シリアルNO.		
お客様 連絡先	お名前	
	ご住所	
ご購入 代理店様 所在地		

株式会社ＮＳＫ
〒461-0043 名古屋市東区大幸 1 丁目 10-15
TEL:0570-666-797　FAX：052-726-5297
電話受付：月～金曜日、9：00 ～ 12：00
13：00 ～ 18：00
※祝祭日、弊社指定休業日を除く
弊社 HP：http://www.n-sk.jp
お問合せ Mail：hp@nsk-sec.co.jp